

**CARATTERISTICHE:**

Materiale:  
 Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo  
 ISO1083/EN1563

Classe di appartenenza: D400  
 Carico di portata 400kN secondo  
 normativa EN124-2:2015

Gruppo 4: Carreggiate di strade  
 (comprese le vie pedonali), banchine  
 transitabili ed aree di sosta per tutti i  
 tipi di veicoli stradali.

Certificazione di prodotto emessa  
 da ICMQ Milano, certificato numero  
 P188 intestato a Torab Srl  
 in qualità di progettista e produttore.  
 Ente di certificazione accreditato  
 Accredia.

Telaio predisposto per l'inserimento  
 del sifone antiodore.

Sistema di chiusura con doppia  
 barra elastica e predisposizione di  
 apertura centrale.

Superficie drenante: 961 cm<sup>2</sup> | 47%

Rivestimento: vernice atossica


**PESI**

Coperchio: 22,70 kg.  
 Telaio: 11,90 kg.  
 Totale: 34,60 kg.



Tolleranze dimensionali secondo  
 ISO 8062-3:2007

Tutti i valori sono espressi in mm.

Azienda certificata con sistema di  
 qualità UNI EN ISO9001:2015  
 Certificato n. 18510

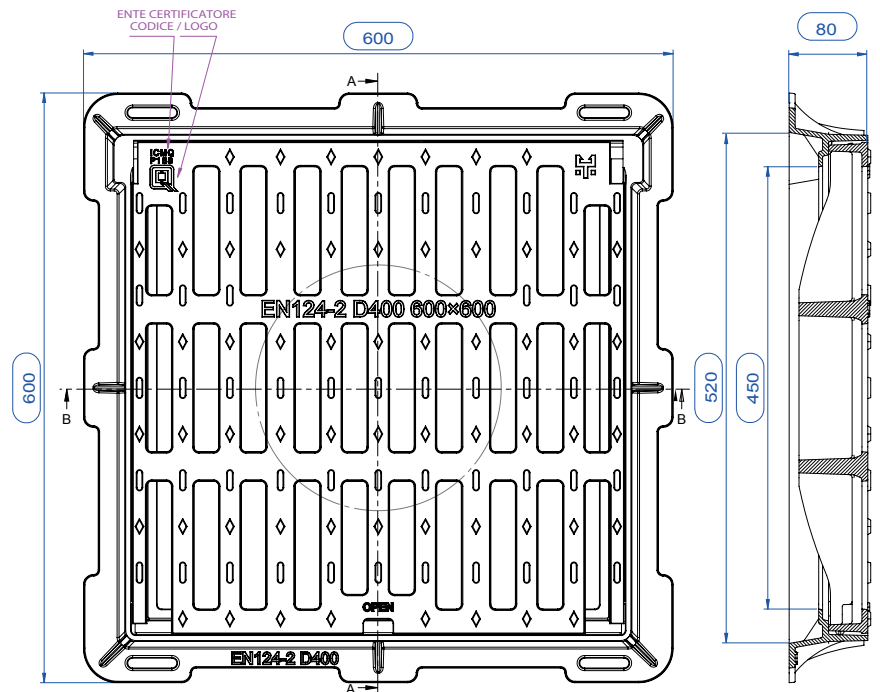

SEZIONE A-A

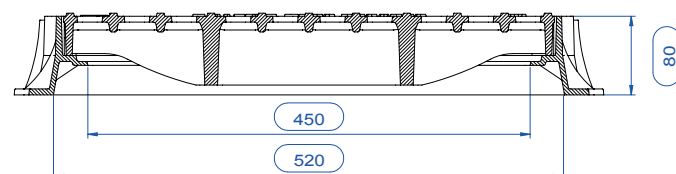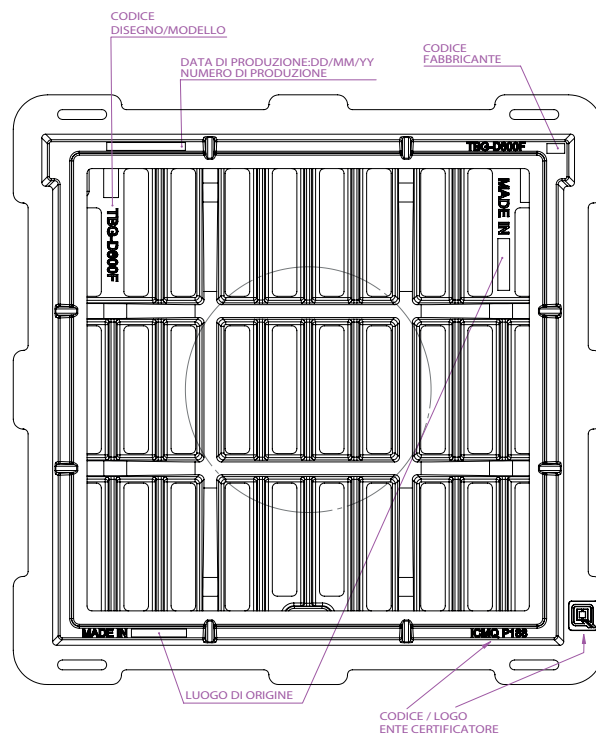

SEZIONE B-B

