

**CARATTERISTICHE:**

Materiale:  
 Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo  
 ISO1083/EN1563

Classe di appartenenza: B125  
 Carico di portata 125kN secondo  
 normativa EN124-2:2015

Gruppo 2: Marciapiedi, zone  
 pedonali ed assimilabili, aree di  
 sosta e parcheggi multi piano per  
 automobili.

Certificazione di prodotto emessa  
 da ICMQ Milano, certificato numero  
 P188 intestato a Torab Srl  
 in qualità di progettista e produttore.  
 Ente di certificazione accreditato  
 Accredia.

Telaio con bordo interno a "U" onde  
 poter garantire la tenuta inodore.

Rivestimento: vernice atossica

Piastra per personalizzazione con  
 logo del cliente su richiesta.


**PESI**

Coperchio: 3,20 kg.  
 Telaio: 2,10 kg.  
 Totale: 5,30 kg.



Tolleranze dimensionali secondo  
 ISO 8062-3:2007

Tutti i valori sono espressi in mm.

Azienda certificata con sistema di  
 qualità UNI EN ISO9001:2015  
 Certificato n. 18510

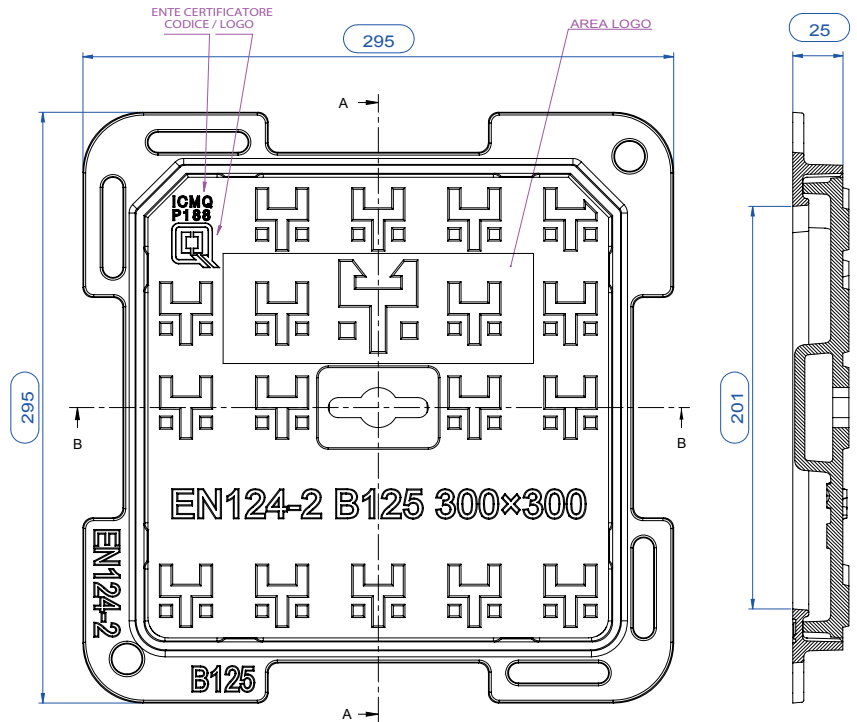

SEZIONE A-A

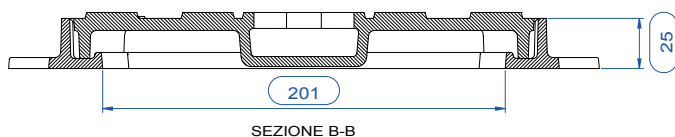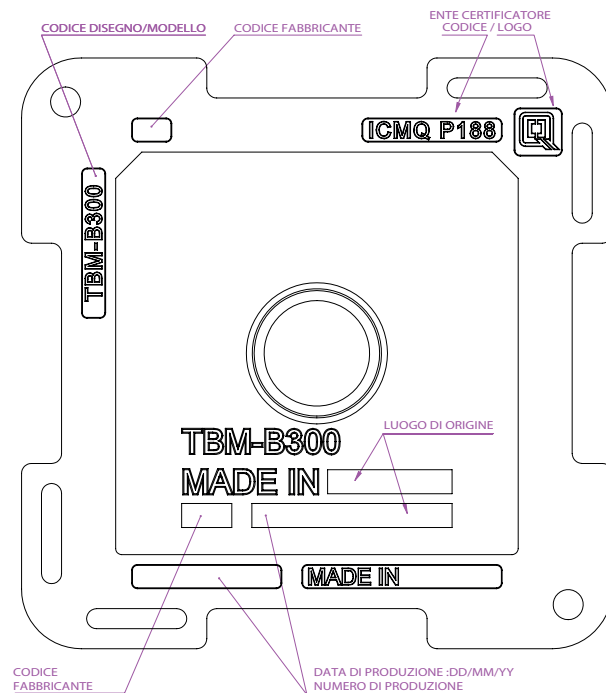

SEZIONE B-B

