

**CARATTERISTICHE:**

**Materiale:**  
 Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo ISO1083/EN1563

**Classe di appartenenza:** B125  
 Carico di portata 125kN secondo normativa EN124-2:2015

**Gruppo 2:** Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multi piano per automobili.

Certificazione di prodotto emessa da ICMQ Milano, certificato numero P188 intestato a Torab Srl in qualità di progettista e produttore. Ente di certificazione accreditato Accredia.

Telaio con bordo interno a "U" onde poter garantire la tenuta inodore.

Rivestimento: vernice atossica

Piastra per personalizzazione con logo del cliente su richiesta.


**PESI**

Coperchio: 13,70 kg.  
 Telaio: 5,20 kg.  
 Totale: 18,90 kg.


Tolleranze dimensionali secondo ISO 8062-3:2007

Tutti i valori sono espressi in mm.

Azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO9001:2015  
 Certificato n. 18510

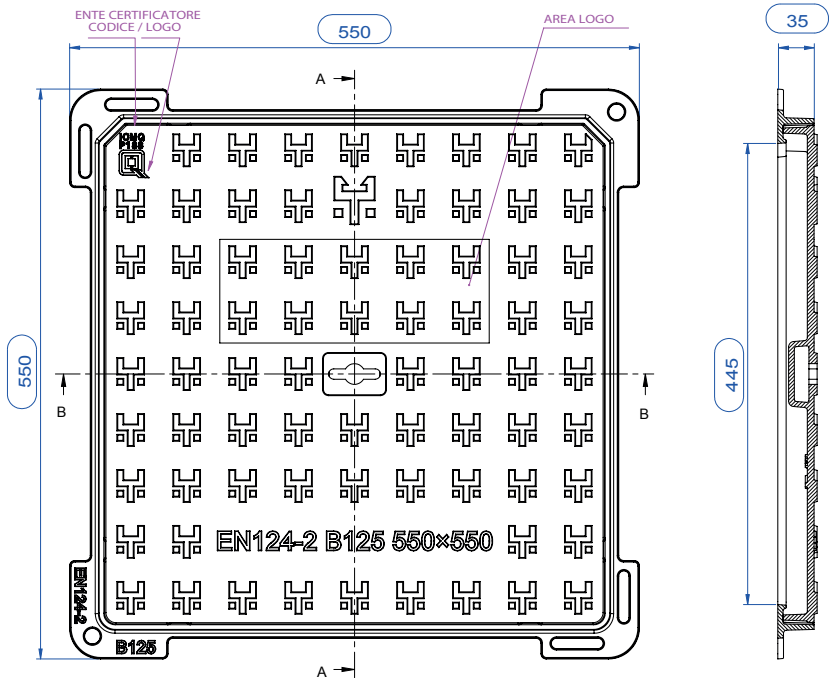

SEZIONE A-A

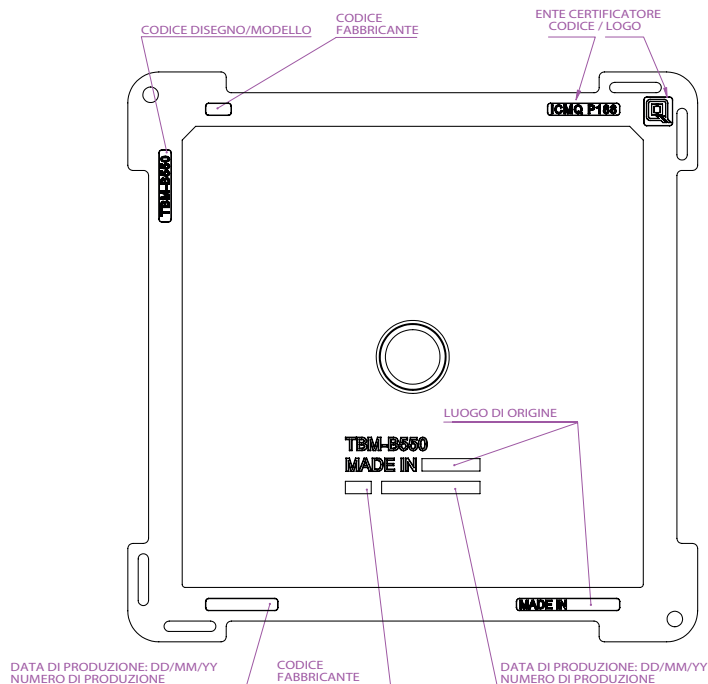

SEZIONE B-B

