

**CARATTERISTICHE:**

Materiale:  
 Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo  
 ISO1083/EN1563

Classe di appartenenza: D400  
 Carico di portata 400kN secondo  
 normativa EN124-2:2015

Gruppo 4: Carreggiate di strade  
 (comprese le vie pedonali), banchine  
 transitabili ed aree di sosta per tutti i  
 tipi di veicoli stradali.

Certificazione di prodotto emessa  
 da ICMQ Milano, certificato numero  
 P188 intestato a Torab Srl  
 in qualità di progettista e produttore.  
 Ente di certificazione accreditato  
 Accredia.

Telaio con bordo interno a "U" onde  
 poter garantire la tenuta inodore.

Coperchio vincolato al telaio tramite  
 barre elastiche.

Rivestimento: vernice atossica

Piastra per personalizzazione con  
 logo del cliente su richiesta.


**PESI**

Coperchio: 45,00 kg.  
 Telaio: 17,00 kg.  
 Totale: 62,00 kg.


Tolleranze dimensionali secondo  
 ISO 8062-3:2007

Tutti i valori sono espressi in mm.


Azienda certificata con sistema di  
 qualità UNI EN ISO9001:2015  
 Certificato n. 18510

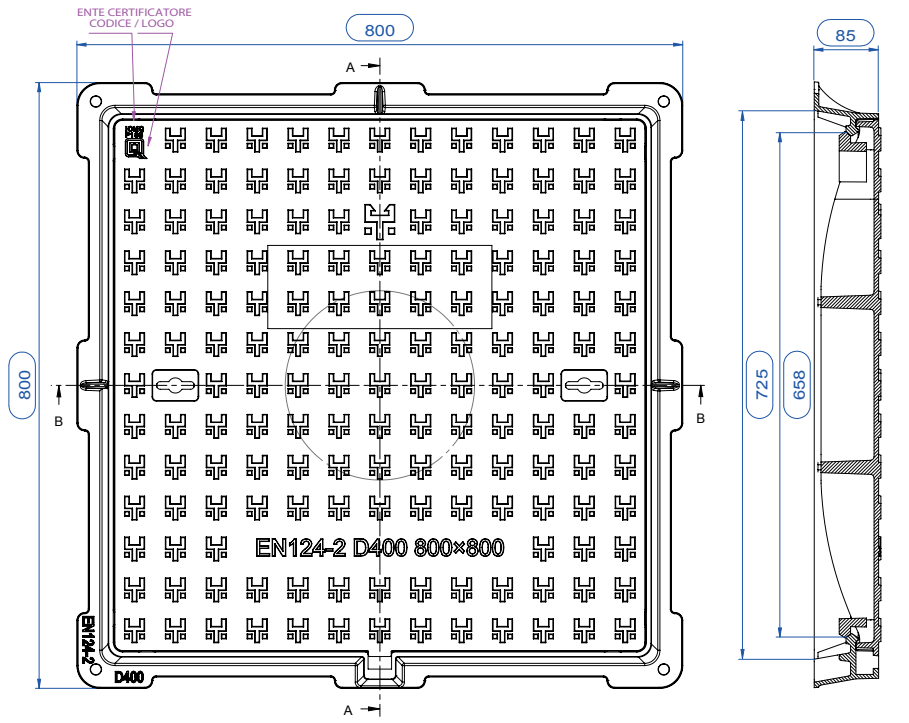

SEZIONE A-A

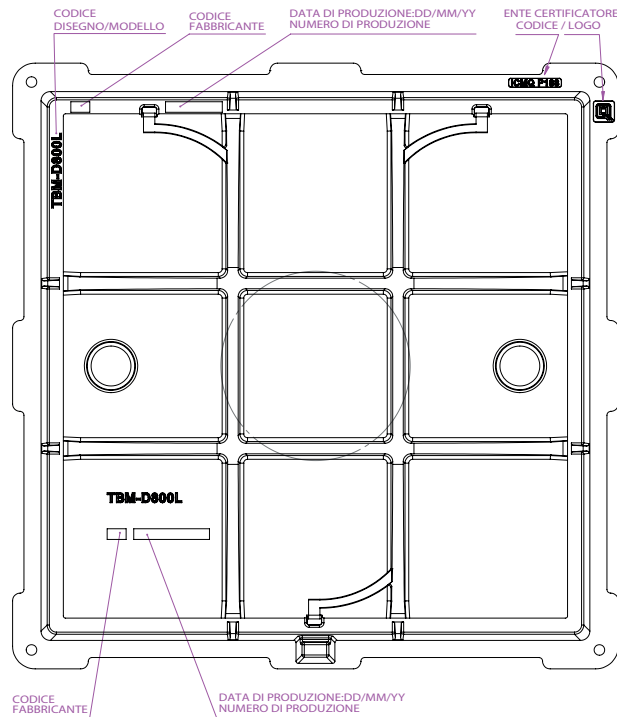

CODICE FABBRICANTE DATA DI PRODUZIONE-DD/MM/YY NUMERO DI PRODUZIONE

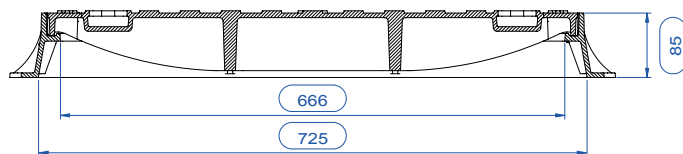

SEZIONE B-B

