

**CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO** IBTNT110NET-10

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

 Rete in fibra di vetro per rasature, maglia 10 x 10mm e grammatura pari a 110g/m<sup>2</sup> - colore arancio

**MATERIALE**

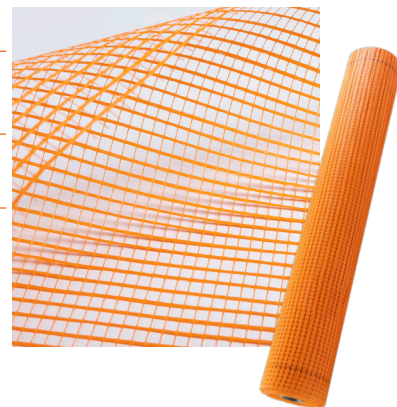
Realizzata in fibra di vetro

**CONFEZIONAMENTO**

Rotoli protetti con film di PE e imballati in cartoni su pallet

**APPLICAZIONE**

L'applicazione della rete in fibra di vetro come armatura degli intonaci interni ed esterni previene la formazione di crepe e fessurazioni causate da movimenti della muratura mantenendo stabile l'intonaco durante la fase di posa


**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

| Codice         | Dimensione (altezza x lunghezza) | Maglia    | Peso                    | Q.tà rotolo      | Q.tà pallet        | Rotoli per pallet | Colore  |
|----------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------|
| IBTNT110NET-10 | 1 x 50m                          | 10 x 10mm | 110g/m <sup>2</sup> ±5% | 50m <sup>2</sup> | 1500m <sup>2</sup> | 30                | arancio |

**VALORI TECNICI**

| Caratteristiche          | U.M              | Valori                              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Grammatura               | g/m <sup>2</sup> | 110±5%                              |
| Dimensione maglia        | mm               | 10 x 11±5%                          |
| Ordito / Inch            | --               | (2,5 x 2)±1                         |
| Trama / Inch             | --               | 2,25±1                              |
| Spessore                 | mm               | 0,38±0,02                           |
| Resistenza alla trazione | K/50mm           | Trama 175 MIN / Ordito 65 MIN       |
| Resistenza agli Alkali   | mm               | Minimo 50%                          |
| Finitura                 | --               | Rivestimento resistente agli Alkali |

Prodotto di origine Extra EU



La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le revisioni precedenti.

**TORAB SRL**

Passo di Napoleone 874 A, 37020 Volargne (VR) | Tel. 045 7235201 | Fax. 045 8240051 - www.torab.com | info@torab.com